




VIXDUX 検索

■製品は品質向上のため予告なしに変更する場合があります。 ■カタログに記載されてる内容を無断で転載・複製できません。

 **安全上のご注意** ※ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。



花仕事のプロの発想から生まれた飾る・保管も美しい花の冷蔵庫。

フラワーコーディネーターやフローリストの方々との対話によって生まれた、VIXDUX belfiore (ヴィックスダックス ベルフィオーレ)。製品の随所には、お花を扱う現場で生きるこだわりが詰まっています。

工事不要！家庭用電力で使えるフラワーキーパー

搬入、移動が自由

キャスター付なので、※狭い廊下の搬入も可能です。設置場所ではアジャスターでがっちり固定するから安心です。家庭用電源100Vでご使用いただけます。


※搬入には90cm以上の有効開口が必要です。



置く場所が自由

従来のキーパーよりぐっとコンパクトなサイズだから、今までフラワーキーパーを置けなかった※狭い通路やバックヤードでも自由に置けます。

※設置スペースには条件があります。P.3設置に必要なスペースを参照

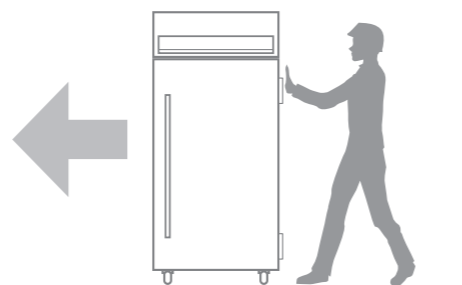

花を扱うための、機能の優れたフラワーキーパー

花を長く美しく信頼の断熱性能

断熱パネルの厚みは42mm。発泡スチロール70mm厚に匹敵する断熱性能です。だから冷気を逃がしません。冷却機に負担をかけずに余分な電気代を節約できます。

- ドレンホースからの排水が極力少ないノンドレン機能
(周囲条件/30°C RH80%、扉開閉頻度3時間1回1分間以下)
- 冷却温度範囲は2°Cから15°Cまで。

省エネで、環境に優しい

冷却機の消費電力(50Hz/60Hz/)は265w/288w。優れた断熱性能との相乗効果で、省エネを実現します。

扱いやすさも両立

床の内側はステンレス仕様。安心して水の入ったバケツを扱うことができます。床が低いので重いバケツをあげるのもラクです。冷蔵庫のハンドルが大きく、握る範囲が広く作業性抜群です。



操作

Operation

本体は家庭用100V電源で稼働。ドレンレスタイプの冷却機だから配管工事などの付帯設備工事が不要です。

- 操作が簡単なタッチパネル方式
- 意外と静かな冷凍機。家庭用クーラー並みの40dB。


運転方法を切り替えることで、庫内環境をコントロールすることができます。

運転モード	推奨温度	湿度の目安
さらっとモード	10~13°C	65~75%
しっとりモード	10~13°C	80~90%



Option


LED照明



冷蔵庫内にはLEDが装着できます。従来のLEDよりも演色性にも優れたタイプですので、商品本来の色を忠実に再現することができます。また、白熱灯などに比べ熱を発しませんので、飾った花にストレスを与えずに、新鮮に保つことができます。

真空ガラス


VIXDUXのウィンドウには高い断熱性能を誇る真空ガラスを採用。一枚ガラスの約4倍、一般的な複層ガラスの約2倍の断熱性能で結露防止、省エネに効果を発揮します。



*照明・真空ガラスは窓ありタイプのみにつきます

棚板

3 段式棚受け



樹脂製棚受け

シンプルな構造ですが堅牢にできています。(樹脂製)

下段 = 680mmH
 中段 = 887mmH
 上段 = 1032mmH
 ※ 床から

多段式棚受け



アルミ製棚受け

用途に応じて棚の高さを細かいピッチで変更できます。

(アルミ製)
 (20段式 47mmピッチ)


棚板



スチールパイプ棚板

[スチールパイプ製棚板]
 通気を考慮した、頑丈なスチールパイプ製の棚板です。
 [3 段式棚受け用] SIZE: W720xD440xH20.3mm
 [多段式棚受け用] SIZE: W715xD300xH20.3mm

[アクリル製棚板]
 スチールパイプ製棚板の上には直接置きにくい、小さな花瓶などを置く場合に使用します。透明なパンチングアクリル板です。
 ※スチールパイプ製棚板なしで使用できません
 [3段式棚受け用] SIZE: (パンチング加工)W713 × D440 × 3t
 [多段式棚受け用] SIZE: (パンチング加工)W708 × D300 × 3t



樹脂製パンチング棚板

樹脂製3段式棚受けとアルミ製多段式棚受け、どちらかの棚受けをオプションで取り付けることができます。


仕様
Spec

品名(型名)	VIXDUX belfiore(VNNシリーズ)	VIXDUX belfiore(VNWシリーズ)
タイプ	窓なしタイプ	窓ありタイプ
シリーズ名	VNNS・VNNW・VNNG・VNNY・VNNB・VNNR	VNWS・VNWW・VNWG・VNWY・VNWB・VNNR
カラー	ソリッドシルバー・オフホワイト・ブリティッシュグリーン・ オータムリーフ・ダークブラウン・ワインレッド	
ハンドル	ステンレスミラー	
LED照明	-	有
真空ガラス	-	有
容積(L)	686	
外形寸法(WxDxH)mm	850x840x1850	
庫内寸法(WxDxH)mm	736x683x1366	
設定温度範囲	2~15℃	
温度設定単位	1℃単位	
運転可能外気温度	0~43℃	
操作方法	タッチパネル方式	
温度表示	発光デジタル	
湿度対応 *1	モード切り替え=さらっとモード(低湿)・しっとりモード(高湿)	
定格電圧	AC100V	
定格周波数	50/60Hz共用	
冷却機消費電力(W)	265/288	275/298
冷媒(充てん量)	R134a(160g)	
冷却機機種	ダイキン工業株式会社製 低温用エアコンLCDMD02BAS	
圧縮機電動機定格出力	175W	
本体重量	114Kg	120Kg
オプション	3段式樹脂製棚受け・多段式アルミ棚受け・スチールパイプ製棚板 樹脂製パンチング棚板用シート*2・結露水受け	

*1 加湿機能はありません *2 スチールパイプ製棚板なしでは使用できません ※ドレンホース標準装着・配管工事不要(アース設置工事要)

サイズ
Size

単位 /mm

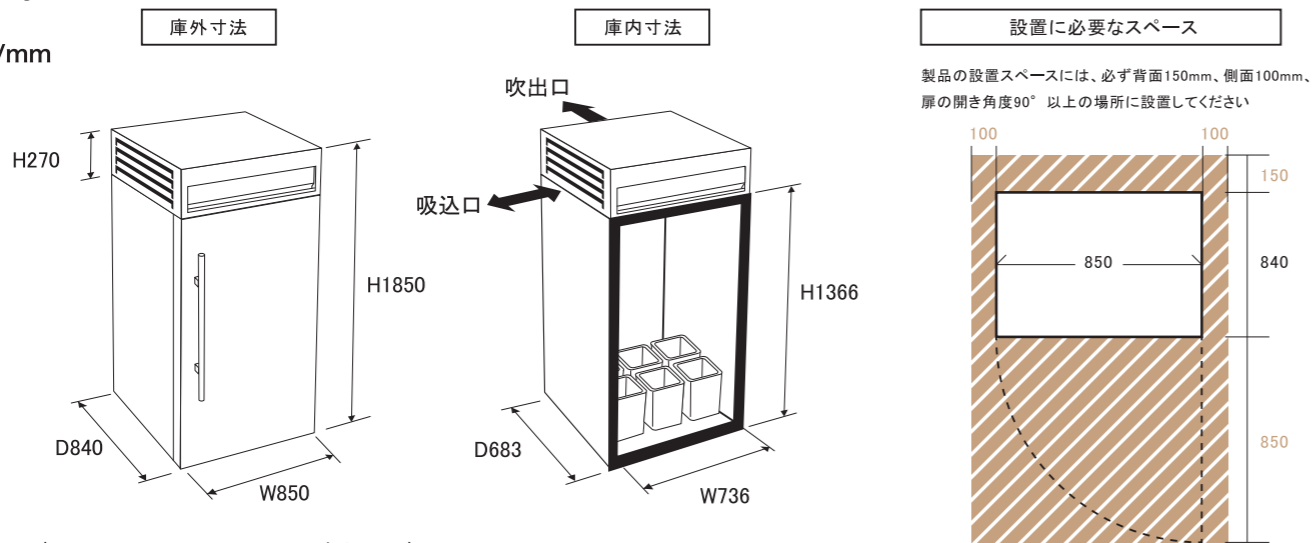

・庫外サイズ: W850×D840×H1850(mm)・庫内サイズ: W736×D683×H1366(mm)

ダンボール箱・バケツサイズ			
A	バラの縦箱	W230×D130×H950	12箱
B	角バケツ(大)	W400×D300×H350	3個
C	300φのバケツ	300φ×H270	4個
D	角バケツ(小)	W240×D240×H250	4個

*棚を装着していない床置き状態での個数です

ソリッドシルバー Solid Silver




オフホワイト Off White



British Green ブリティッシュグリーン



VNNG VNWG



ダークブラウン Dark Brown




VNNB VNWB



Autumn Leaf オータムリーフ



VNNY VNWY



ワインレッド Wine Red



VNNR VNWR

