

日軽プレハブ

# 屋根付き 冷蔵庫・冷凍庫

## ① 屋外設置ができる プレハブ冷蔵庫

しっかり断熱し、外部環境の温度に影響されにくいいため、保管物を一定の温度で保管できます。

## ② 4種のパネル厚で ご提供

パネル厚は42mm、50mm、75mm、100mmの4種類、冷蔵はもちろん冷凍にも対応。

## ③ 安心の耐風圧強度

耐風圧強度も風速46m/秒相当に耐え、安心して設置できます。

## ④ 屋根を支える架台に アルミを使用

屋根を支える架台もアルミを使用しているため、錆にくく耐食性に優れています。



仕 様		
パネル厚	RH 42mm、MR 50mm、FR 75mm、FS 100mm	
パネル高	パネル高さ: PH=2400mm以下	
パネル表面材仕様	カラー鋼板(ホワイトグレー・アイボリー)、ステンレス(SUS304)、カラーアルミ(アイボリー)	
扉(4方枠立上り)	VQ片開き扉	VQ観音扉
扉有効開口	W860×H1,800	W1,800×H2,000
底部分出幅	表側:500mm、裏側300mm	
屋根耐荷重	積雪許容荷重:1200N/m <sup>2</sup> (120kgf/m <sup>2</sup> )多雪地域不可(積雪:60cm以下)	
備考	・FR型(75mm)以上の扉にはヒーターが付きます。 RH型(42mm)、MR型(50mm)の扉にはヒーターが付きません(オプション取付可能) ・上部隙間ふさぎ材オプション取付可能	




日軽パネルシステム株式会社


## ● ラインナップ

RH型(42mm)	最大外寸法(H)	2294	2594	2794
	庫内高さ(CH)	1900	2200	2400
MR型(52mm)	最大外寸法(H)	2310	2610	2810
	庫内高さ(CH)	1900	2200	2400
FR型(75mm)	最大外寸法(H)	2360	2660	2860
	庫内高さ(CH)	1900	2200	2400
FS型(100mm)	最大外寸法(H)	2410	2710	2910
	庫内高さ(CH)	1900	2200	2400


※高さは1.0~3.0坪共通

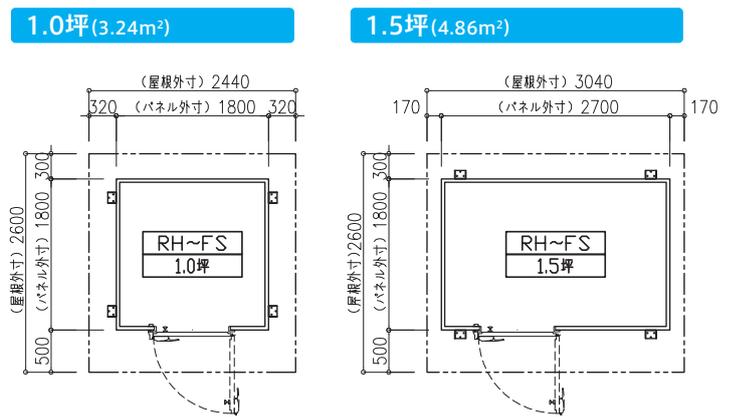


2.0坪(6.48m<sup>2</sup>)

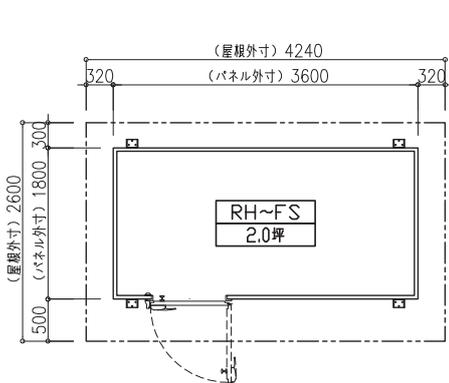

2.25坪(7.29m<sup>2</sup>)

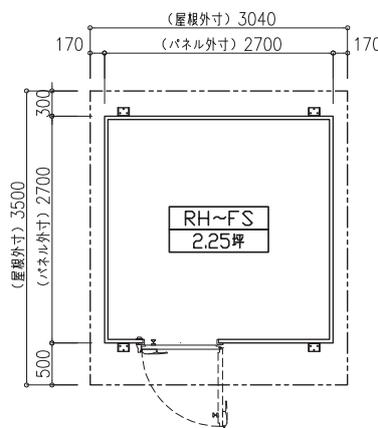


3.0坪(9.72m<sup>2</sup>)

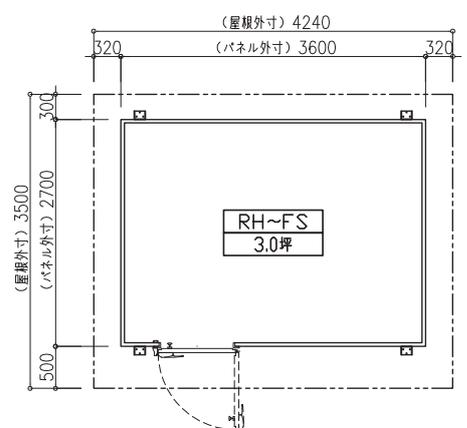

※詳しくは、弊社営業担当者までお問い合わせください。

### ⚠ 注意事項 設置場所の制限 (以下の場所には設置不可)


建物の屋上や  
バルコニー等




崖の縁や風当たりの  
強い場所等、安全の  
確認ができない場所



大屋根 (家や建物の屋根) から  
雪が直接屋根に落ちる場所



給湯器などの排気口付近  
(変色や錆の原因となる恐れがあります)



アスファルトや砂利などの土地  
(アンカーが施工できない場所)



- ・設置場所 (地域) によっては、法的規制を受けるおそれがあります。  
(設置出来ない場合がございます。) 設置前に各市区町村の建築指導課 (建築主事) にお問い合わせください。
- ・耐風圧強度は風速46m/秒相当ですが、それ以下であっても設置条件や設置場所によっては、破損のおそれがあります。



日軽パネルシステム株式会社

<https://www.nikkeipanel.co.jp>