

VQ扉
シリーズ

VQ自閉スライド扉09型

「閉める」をなくし、無駄のない動線へ

VQ自閉スライド扉は、通行後に自動で閉まることで、開けっぱなしや閉め忘れを防止。開閉の手間を減らし、快適な空間運用をサポートします。

開閉30万回の耐久試験に合格

軽い操作でスムーズな開閉を実現

開力平均7kgを実証済み。
少ない力でスムーズに開閉できます。
自閉式でありながら開けやすく、日常使いでも負担を感じにくい設計です。

空調ロスを抑え、衛生環境を守る

通行後にしっかり閉まる構造で、開けっぱなしや閉め忘れを防止。
外気の流入や温度変化を抑え、室内環境を安定して保ちます。


断熱性・気密性に優れた防熱扉仕様

VQシリーズの特長である高い断熱性と気密性により、外部からの熱影響を低減。温度差のある環境下でも安定した性能を発揮します。低温空間では、0℃まで対応可能です。

自動で
スムーズに
閉まる



日軽/パネルシステム株式会社

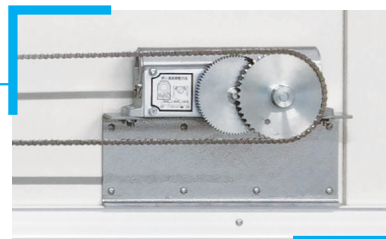

油圧クローザー採用で、 静かで安全な閉動作

油圧クローザーを採用することで、扉はゆっくりと安定した速度での自閉を実現。また、急激な閉動作を抑え、挟み込みリスクの軽減や安全性の向上に配慮しています。

衛生管理に配慮した ステンレス仕様にも対応

表面材には、衛生性に優れたステンレス仕様を選択可能。汚れや水分に強く、清掃性にも優れているため、清潔な状態を維持しやすい特長があります。食品工場等の衛生管理が求められる環境にも対応し、安心してご使用いただける仕様です。

既存のVQスライド扉※を
自閉扉にカスタマイズ可能！

※VQスライド扉09型(三方枠ズレ)RH、MR用のみ



品名	VQ自閉スライド扉
表面材	カラー鋼板、ステンレス(SUS304)、カラーアルミ、塩ビ鋼板
扉厚	50mm
制作範囲	最小W800～最大W1200まで 最小H1600～最大H2100まで
タイプ	三方枠ズレタイプ
レールカバー	アルミニウム製

■製品は品質向上のため予告なしに変更する場合があります。 ■本チラシに記載されている内容を無断で転載・複製できません。



日軽パネルシステム株式会社

<https://www.nikkeipanel.co.jp>

本社：〒105-8681 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル
03-6810-7272(代表)